

M12 St. ger. auf M12 Bu. ger.

PUR-OB 4x0,34 schwarz 5m

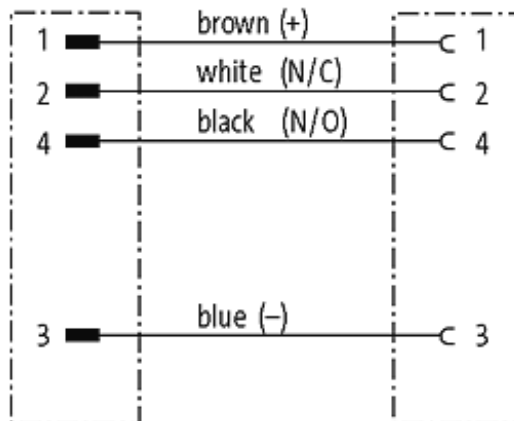
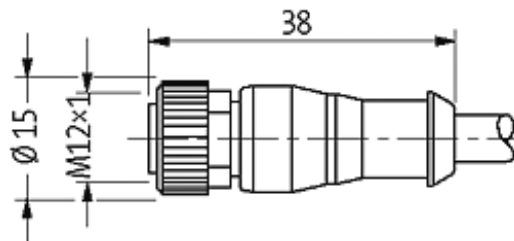
Abbildungen

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Bauform

40021

Technische Daten

Betriebsspannung max. 250 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14

verriegelung der Steckplätze

selbstsichernd

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
-----------	---

Leitung

Aderzahl/-querschnitt	4 × 0.34 mm ²
Aderisolation	PVC (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Material (Mantel)	PUR/PVC
Außendurchmesser	ca. 5.2 mm
Biegeradius (bewegt)	15 × Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290