

M12Bu.ger.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 15m

PROFIBUS, B-codiert
Buchse gerade, M12
2-polig, geschirmt

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Abbildungen

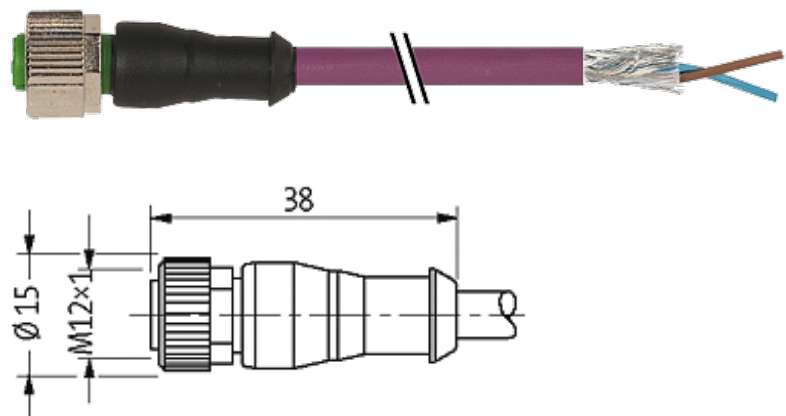


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bustechnologien



Bauform

14061

Technische Daten

Betriebsspannung max. 60 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Leitung

Aderzahl/-querschnitt	1x2xØ 0.64mm
Aderisolation	PE (rt, gn)
Schleppkettenwerte	10 Mio.
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 7.8 mm
Biegeradius (bewegt)	15 x Außendurchmesser
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+70 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290