

RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Cabinet-Line, Gigabit

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 geschirmt gr 7,5m

Ethernet CAT6A



RJ45 - RJ45

Stecker gerade auf Stecker gerade

8-polig, geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abbildungen

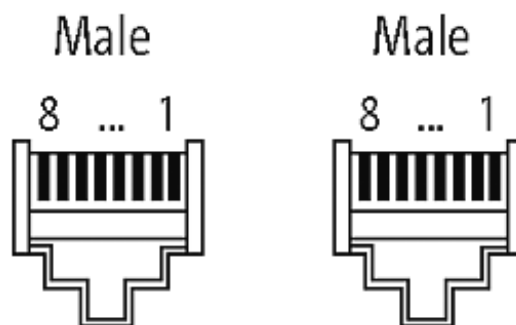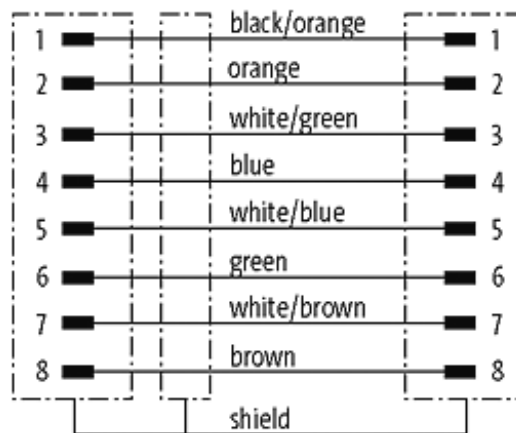

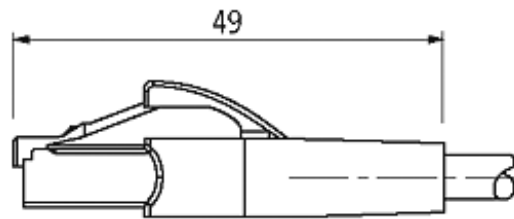


Abbildung stellvertretend

Bustechnologien



Bauform

Bauform	74711
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.76 A
Übertragungsparameter	CAT6, class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate	10 Gbit/s
Schutzart	IP20

Leitungen

Kabelnummer	778
Adernzahl/-querschnitt	4 × 2 × AWG26
Aderisolation	FRNC (wsbl, bl, wsor, or, wsgn, gn, wsbr, br)
Mantelfarbe	grau
Shore-Härte Außenmantel	90 ± 5A
Material (Mantel)	FRNC
Außen-Ø	ca. 5.9 mm
Biegeradius (fest)	10 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	15 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-20...+60 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C
Geschirmt	ja

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Zolltarifnummer	85444210