



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Entblendung
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtgehäuse
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Bauform
Befestigung
Abmessungen
Besonderheiten

LED
 Energieeffizienzklasse A+
 Elektronischer Transformator
 100-240 V; 50/60 Hz
 ca. 47 W
 Kegelprismenblende
 IP 20
 II
 stufenlos dimmbar
 Drucktaster
 Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
 ca. 1.8 kg
 ca. 5 m; Netzstecker
 CEE 7/XVI
 Anbauversion
 Anschraublasche (horizontal)
 658
 Feste Anbindung




CEE 7/XVI

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 1641 lx
 Emax: 4046 lx
 Emin: 329 lx

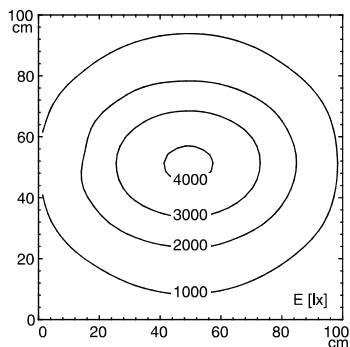

Lichtstärkeverteilung (LVK)

