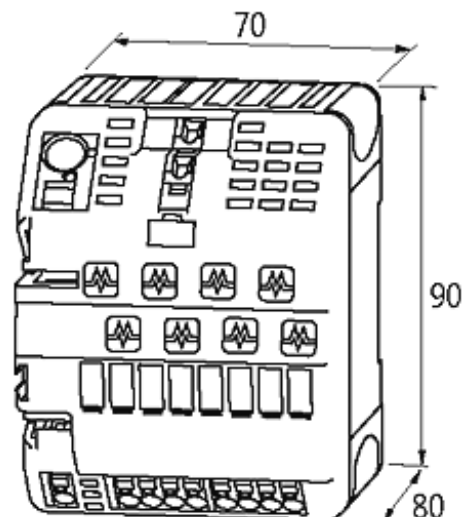


MICO Basic 8.6 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig

IN: 24VDC OUT: 24V/6ADC

MICO BASIC 8.6
8 Kanäle
Stromeinstellung 6 A

Abbildungen



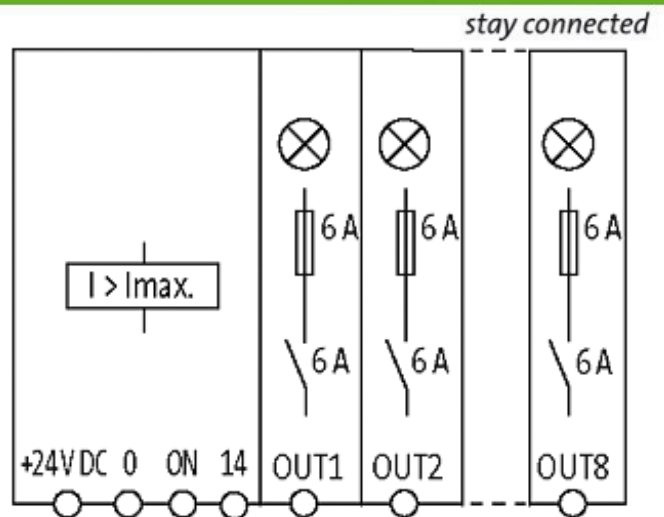


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

UR

cULus

cCSAus

GL

GOST

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Stromeinstellung	6 A
Summenmeldeausgang	max. 20 mA; high: alle Kanäle EIN; low: nicht alle Kanäle EIN
Einschaltkapazität	max. 20 mF (pro Kanal)
Ferneinschalten (ON)	10...30 V DC
Impulslänge	min. 20 ms

Allgemeine Daten

Eingangsklemmen	1 × 16 mm ²
Ausgangsklemmen	je Ausgang 1 × 4 mm ²
Meldeklemmen	2.5 mm ²
Brückkonzept	einseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A)
Anschlussart	Federkraftklemmen
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010