

MICO FUSE 24 LED Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig


IN: 24VDC OUT: 24V/6ADC

MICO FUSE 24 LED

8 Kanäle

Summenstrom: max. 40 A

Abbildungen

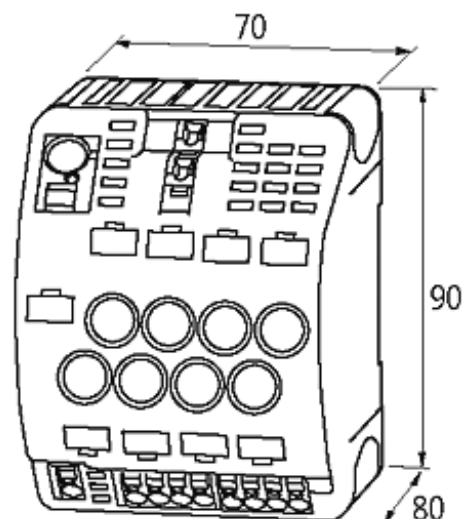

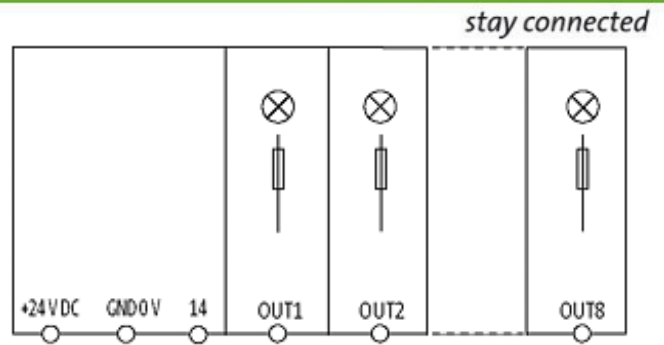


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

cURus

cCSAus

GOST

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Betriebsstrom	max. 6 A (40 °C)
Summenstrom	max. 40 A
Summenmeldeausgang	max. 20 mA; high: alle Kanäle EIN; low: nicht alle Kanäle EIN

Allgemeine Daten

Anschlussart	Federkraftklemmen
Eingangsklemmen	1 × 16 mm ²
Ausgangsklemmen	1 × 0.5...4 mm ²
Meldeklemmen	2.5 mm ²
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+55 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363030